




# Product Data

- IP 69K
- 抗冲击 50G
- 防腐蚀
- 低延时

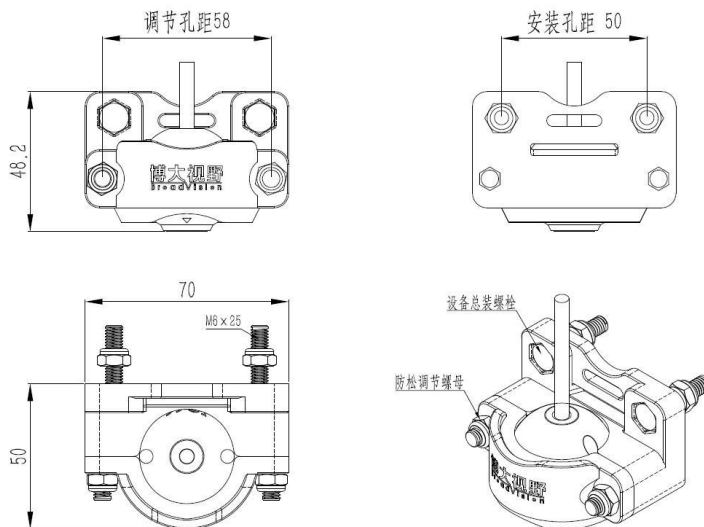

单位: mm

## Camera BVR-820NG

传感器 Sensor: 1/2.9" COMS

分辨率 Resolution : 1920×1080 (AHD)

视场角 Angle of View : 40°、80°、120° (可选)

视频帧率 FPS : 30fps

最低照度 : Min illumination 0.1Lux

结构材质 Material : 航空铝合金

填充材质 Filler : 电子灌封胶

防护等级 IP Rate : IP68

视频制式 Format : NTSC

抗震动 Anti Vibration : 随机振动试验: GB/T 28046-2011

抗冲击 Anti Shock : 50G

工作温度 Temperature : -30° ~ 60°C

宽动态 Wide Dynamic : 80dB

工作电压 Working Voltage : 12V (9V to 12V)

认证: CE和FCC


电气连接

1: Video Signal / 视频+

3: 12V DC / 电源+

2: Video GND / 视频-

4: GND / 电源-



All data subject to change without notice. All dimensions are for commercial purpose only.

The camera from BroadVision comply with the latest CE, FCC, BIS, EMC and mirror-directive regulations, where applicable.

All products are manufactured in accordance with the ISO 9001 quality management system, ISO 14001 environmental management systems and ISO 45001 occupation health safety management system, where applicable.